



EGM-20Rシリーズ

EGM-20R3UM2W

RFIDリーダライタ
13.56MHz (HF)
ISO/IEC15693



- ISO/IEC15693に対応
- Felica (IDmリードのみ対応)
- アンテナ一体型で置き場所を選びません
- USBバスパワーで動作します
- 型式指定取得済みモジュールを使用
- Windows Vista,7,8,10対応
*仮想COMドライバーの対応です。

USB接続に特化することで、性能も価格スマートに!

従来シリーズより、さらにパワーアップ&小型化
USBをマイクロUSBコネクタとしたことで、持ち運びもスマート



マイクロUSB



カラーバリエーション

項目	仕様
無線部	ISO/EIA 15693準拠 アンチコリジョン対応 Felica リードのみ(IDmリードのみ対応)
キャリア周波数	13.56MHz
変調方式	PM/ASK100%, 8~30%
ホストインターフェース	USBインターフェース (仮想COM) USB-A
読み取り距離	70mm以内 (クレジットカードサイズタグでの参考値)
電源	USBバスパワーで動作 DC5V 0.5A以内 EGM-20R3Rでは別途電源が必要
サイズ	67 x 91 x 16 (mm) 116g ケーブル長約1.5m (通常モデルの代表値)
環境条件	動作温度/湿度: 0°C~50°C/20%~80% 保存温度/湿度: -10°C~70°C/10%~90%
認証等	型式指定取得済みモジュールを使用しています。 海外規格の対応も可能です。お問い合わせ下さい。

* 外観・仕様は改良等のため予告なく変更を行う場合がございます。

製造・販売元

elite

バーコードリーダ・RFIDリーダライタ
オートIDシステム各種設計製造構築

株式会社エリート

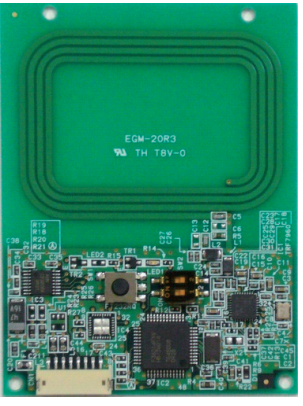
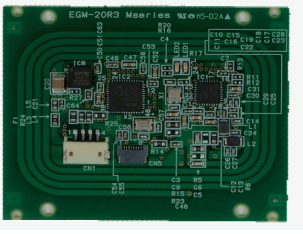

〒943-0165 新潟県上越市上島4-6-4-1
Tel.025-522-0810 / Fax.025-522-3722

http://www.elite.co.jp/ E-Mail: barcode@elite.co.jp

elite HF帯RFIDリーダー EGM-20Rシリーズ

ケース付きRFIDリーダー			
			
型番	EGM-20R3U	EGM-20R3UM2W	EGM-14NFC
対応タグ	ISO15693	ISO15693 Felica	SO14443A/B Felica
外形寸法	120×72×20 (mm)	119×67 ×16(mm)	93.5×48.5×15.5 (mm)
インターフェース	USB(V-COM) RS232	USB(V-COM)	USB(V-COM)
	型式指定取得済み	型式指定取得済み	型式指定取得済み

*型式指定は基板モジュールの状態にて取得しています。

RFIDリーダー基板モジュール			
			
型番	EGM-20R3R	EGM-20R3UM2	EGM-14N
対応タグ	ISO15693	ISO15693 Felica	SO14443A/B Felica
外形寸法	80×60×1.0 (mm)	60×50 ×1.0(mm)	32×32×1.0 (mm)
インターフェース	USB(V-COM) RS232	USB(V-COM)	USB(V-COM)
	型式指定取得済み	型式指定取得済み	型式指定取得済み

* 外観・仕様は改良等のため予告なく変更を行う場合がございます。