

# elite

## SCANTECH ID

# LIBRA L-7050

### Flexible Omni-Directional Laser Scanner

### オムニタイプバーコードリーダー




#### ◆特徴◆

- \* 高速 毎秒2000スキャン
- \* 防塵・防水性能 IP42
- \* 落下試験 1mをパス
- \* GS1 Databarファミリを含む標準1Dバーコードに対応
- \* 24スキャンライン・スタンド標準で、両手作業をサポート
- \* オートセンシングで、省エネをサポート

#### ■主な仕様■

型番	L-7050/USB
光源	可視光レーザー650nm
読み取り確認	確認音・確認ランプ
走査パターン	6方向24スキャンライン
走査速度	2000スキャン/秒
読取深度	300mm@EAN PSC90%
動作電源	DC5V USB/バスパワー
対応バーコード	EAN/UPC/JAN Code39, Code128 Interleave25(ITF), CODABAR(NW7) GS-1 Databar(CC-A, CC-Bは非対応)
使用環境	0~40℃
保存環境	-20℃~60℃
湿度範囲	20~95% 結露のないこと
環境光	MAX. 4800Lux.
本体サイズ	98mm x 94mm x 162mm(長・幅・高)
重量	350g(ケーブルは含まず)
MTBF	50,000時間

#### ■デコード範囲図■

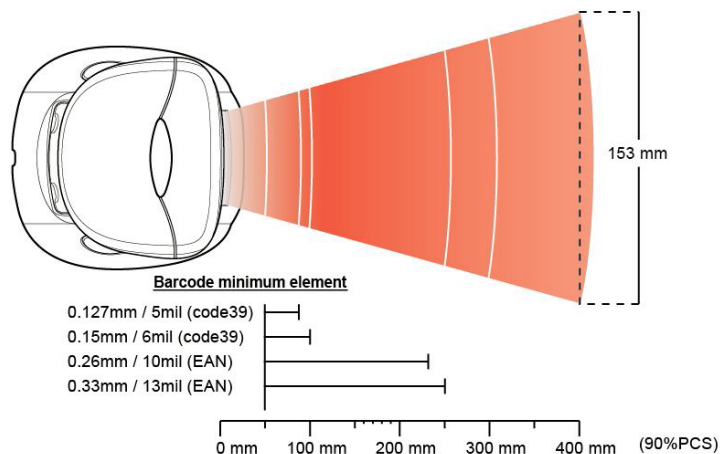

(Performance may be impacted by bar code quality and environmental conditions)

Resolution	DOF
0.127mm / 5mil (code39)	50~90mm / 1.96 ~ 3.54in
0.15mm / 6mil (code39)	50~100mm / 1.96 ~ 3.93in
0.26mm / 10mil (EAN)	50~230mm / 1.96 ~ 9in
0.33mm / 13mil (EAN)	50~250mm / 1.96 ~ 9.84in

USB接続タイプが標準となります。

USBキーボードとUSBバーチャルCOMIに対応しています。USBバーチャルCOMタイプでは、専用ドライバーのインストールが必要です。

※バーコードの印字が薄いもの、汚れ歪みがあるもの、台紙の色が白以外の場合、ラミネート加工やフィルム越しのスクリーンは予め実物で動作確認を行う事をお勧めします。無料評価機を用意しています。詳しくは下記弊社Webをご覧ください。

製造・販売元

バーコードリーダー・RFIDリーダライタ  
オートIDシステム各種設計製造構築

# elite

## 株式会社エリート

〒943-0165 新潟県上越市上島4-6-4-1  
Tel.025-522-0810 / Fax.025-522-3722

http://www.elite.co.jp/ E-Mail: barcode@elite.co.jp

販売代理店

※カタログ中の写真・スペック等は、改良の為予告無く変更になる事がございます※