


NT-Z2s Bluetooth 2D Barcode scanner



ワイヤレス & 2D タブレットやスマートフォンに最適

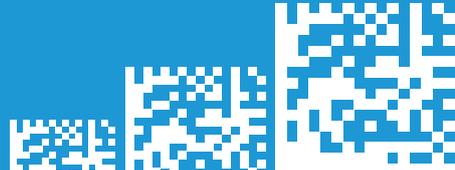

Features & benefits

ポケットに収まるミニサイズです。取り出しすぐにスキャン出来ます。

液晶ディスプレイ装備、読み込んだデータを表示します。

読み込みが完了すると、ブザー音またはバイブレーターでお知らせします。

Bluetoothがオフラインになったとき、本体内のメモリにデータを保存します。


Bluetoothの接続は非常に簡単です。また、一度接続設定が済んだスキャナは、自動的に接続できます。

*注: 詳しくは、説明書をご覧ください。



手持ち姿・液晶表示例

■デコート範囲図■



* 水平方向に長辺を合わせて測定

バーコード	近	遠
Code39 (10mil)	35mm	260mm
JAN	25mm	360mm
QR 0.25mm	20mm	150mm
QR 0.5mm	10mm	300mm
QR 1.0mm	40mm	600mm

主な仕様 NT-Z2s	
光源	白色LED マーカー赤色LED光
Bluetooth バージョン	V 4.0 , HID mode , SPP mode
対応バーコード	2D: PDF417 QR Code (QR1/2, Micro) Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) Chinese Sensible Code 1D : Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11,
解像度	≥ 5 mil (0.127mm)
読取り距離	50-130mm JAN13 @ 0.33mm
コントラスト	≥ 30°
読み取り角度	Yaw(Skew)45° & Pitch60°
無線通信距離	最大 約10m
充電時間・サイクル	約3時間 4500充電サイクル
バッテリー容量	1000mAh
動作電圧	3.3 VDC ±5%
消費電流	動作時最大 230mA スタンバイ 54.0mA
本体サイズ	130 x 45 x 20mm 40g ケーブル含まず
使用環境	-20°C-45°C
保存環境	-20°C-45°C
湿度範囲	5%-85% 結露無きこと
付属品	USBケーブル(充電/通信用) *ACアダプタは付属しません。

**技術取得済みで日本国内において安心してお使い頂けます。

USB 接続タイプは、USB キーボードと USB バーチャル COM に対応します。バーチャル COM タイプは、Windows10 のみ対応します。印刷状態や、環境光、包装の状態などによっては、読み込みが難しい場合があります。あらかじめ実物でのテストをお勧めします。評価機を用意しています。詳しくは、弊社 Web をご覧ください。

製造・販売元

elite

バーコードリーダー・RFIDリーダーライタ
オートIDシステム各種設計製造構築

株式会社エリート

〒943-0165 新潟県上越市上島464-1
Tel.025-522-0810 / Fax.025-522-3722

http://www.elite.co.jp/ E-Mail: barcode@elite.co.jp

販売代理店

※カタログ中の写真・スペック等は、改良の為予告無く変更になる事がございます※