

## ■ 2次元対応バーコードスキャナ ■



高性能2次元バーコードリーダーでありながら、低価格を実現。1次元バーコード、携帯液晶に表示のバーコードにも対応します。

レーザーライクなマーカにより1次元バーコードの読み取りが容易です。

高い耐衝撃性を備え、2mからのドロップテストをパス


標準で、USBキーボードと、USBバーチャルCOMに対応します。

PS/2,RS232Cについてはご相談下さい。

MD6200

電圧 / 消費電力	5VDC/1.6W(max)-0.4W(Stanby)
画像サイズ	752x480pixels
デコード 1D	UPC,EAN,ISBN,Code39,Code32,ITF Codabar(NW7),Code128,Code93 UCC/EAN128,GS1 DataBar
デコード 2D	PDF417,MicroPDF417,QR Code DataMatrix
インターフェース	USB(Keyboard, VirtualCOM)
デコード確認	Beeper LED
大きさ	178(H) x 69(W) x 82(D)
重量	156g W/O Cable
ケーブル長	ストレート 2.0m
温・湿度範囲	0-50℃ (-40℃-60℃ 保存時) 5-95%(結露無きこと)
読み取り距離 1次元	Code39(20文字) 0.127mm 於いて 37-77mm
2次元	QR(20文字) 0.5mm 於いて 9-175mm
落下保護	2m 50回 Pass

## ■ デコード範囲図 ■

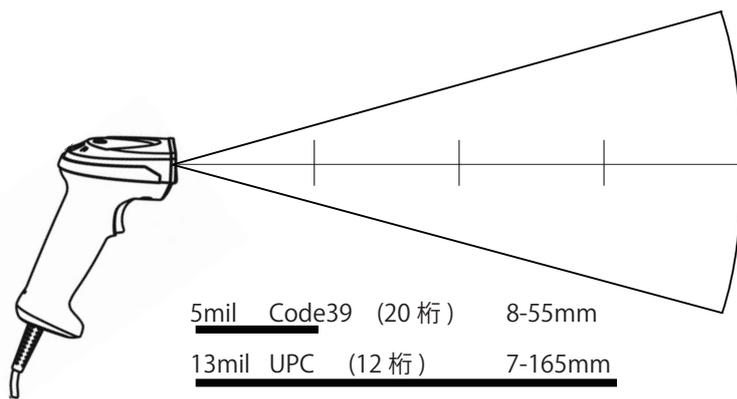

5mil Code39 (20桁) 8-55mm

13mil UPC (12桁) 7-165mm

20mil Code39 (5桁) 35-210mm

20mil QR (20桁) 0-195mm

製造・販売元

**elite**

バーコードリーダ・RFIDリーダライタ  
オートIDシステム各種設計製造構築

**株式会社エリート**

〒943-0165 新潟県上越市上島4-6-4-1  
Tel.025-522-0810 / Fax.025-522-3722

http://www.elite.co.jp/ E-Mail: barcode@elite.co.jp